

evolIS

Identify what matters

Zenius



ГИБКОСТЬ

ПРОСТОТА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КОМПАКТНОСТЬ



РУКОВОДСТВО

КОМПАКТНЫЙ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР ДЛЯ КАРТ

Принтер **Zenius** Zenius разработан для односторонней печати различных пластиковых карт. Zenius выполняет цветную и монохромную печать отдельных карт или небольших тиражей, гарантируя оптимальный результат.

Простой в освоении и использовании принтер Zenius является компактным и экономичным решением для выпуска персональных карт.




ГИБКОСТЬ

- При помощи принтера Zenius вы можете вставлять карты по отдельности вручную или используя лоток автоматической подачи.
- В принтерах Zenius **версии «Expert»** реализованы **комбинируемые функции кодирования**: магнитное кодирование, контактные и бесконтактные микросхемы. Установка этих модулей занимает считанные минуты!





ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Набор ПО Evolis Premium Suite®**, позволяет легко управлять принтером с компьютера благодаря всплывающим уведомлениям.
- Печатные ленты Evolis High Trust®** очень легко устанавливаются и автоматически распознаются принтером.



КОМПАКТНОСТЬ

- Принтер Zenius, незначительно превышающий по площади стандартный лист бумаги, идеально подходит как для офисов, так и для пунктов обслуживания клиентов.
- Принтер Zenius отличается высокой экологичностью благодаря эффективному спящему режиму и низкому уровню потребления энергии.

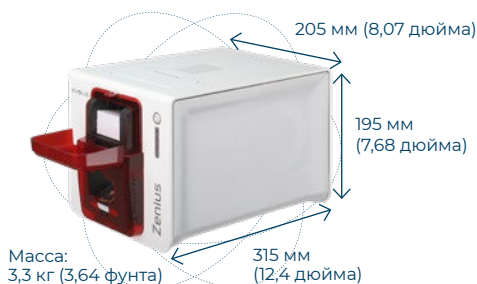

ZENIUS

- УСТРОЙСТВО РУЧНОЙ ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ КАРТ

- Удобство переноски, автоматическая система распознавания ленты и настройка!

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Полное описание и технические характеристики см. на-сайте www.evolis.com

ОБЩИЕ ФУНКЦИИ

- Технология прямой сублимационной цветной печати/Монохромная термотрансферная печать
- Односторонняя печать, печать «в край»
- Печатающая головка с разрешением 300 точек на дюйм (11,8 точек/мм)
- 16 миллионов цветов
- Память 16 МБ (ОЗУ)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИНТЕРА

- Цветная печать (YMCKO): 120–150 карт/час¹
- Монохромная печать: 400–500 карт/час

ИНТЕРФЕЙСЫ

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), кабель в комплекте
- Ethernet TCP-IP, 10BaseT, 100BaseT (индикатор трафика) в версии Expert

УПРАВЛЕНИЕ КАРТАМИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТ

- Автоматическая или ручная подача
- Емкость лотка для подачи: 50 карт (0,76 мм – 30 мил)
- Емкость приемного лотка: 20 карт (толщиной 0,76 мм – 30 мил)
- Толщина карт: 0,25–0,76 мм (10–30 мил), настройка с помощью калибратора
- Типы карт: Карты, изготовленные из ПВХ; карты из композитного ПВХ; карты из поликарбоната; карты из ABS-пластика¹; карты со специальным защитным покрытием¹
- Размер карты: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 мм x 85,60 мм)

Экспертная версия: Ethernet TCP-IP, модули кодирования в качестве опций

- Доступные цвета: огненно-красный и серо-коричневый
- Экспертная версия: Ethernet TCP-IP, модули кодирования в качестве опций

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ КОДИРОВАНИЯ

- Доступные модули:
 - Модуль кодирования на магнитной полосе ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
 - Интеллектуальная контактная станция ISO 7816-2
 - Модуль кодирования контактных смарт-карт — PC/SC, EMV 2000-1
 - Модуль кодирования бесконтактных смарт-карт — ISO 14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS
 - Other specific encoders upon request
- внутренний USB или IP порт
- Возможность комбинирования разных вариантов
- Установка на заводе или в офисе заказчика

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Место для замка Kensington[®]
- Шифрование данных для одирования магнитной полосы

ДИСПЛЕЙ

- Светодиодные индикаторы принтера
- Графическое информирование о состоянии принтера²: сообщения о необходимости проведения чистки, о заканчивающейся или закончившейся ленте, о печати карт и др.

ЛЕНТЫ EVOLIS HIGH TRUST[®]

Чтобы максимально повысить качество и долговечность печатных карт, срок службы печатающей головки и общую надежность принтера, рекомендуется использовать красящие ленты Evolis High Trust[®].

- Автоматическое распознавание и настройка параметров
- Поставляется во вставной кассете для удобства перемещения
- Экономайзер красящей ленты для монохромной печати Список лент представлен на сайте www.evolis.com

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ



- CardPresso XXS Lite для разработки и печати бейджей. Совместимо с Windows[®] и Mac.

Подробная информация о совместимости с ОС доступна на сайте www.cardpresso.com

- Evolis Premium Suite для полного управления принтером (драйверы принтера, администрирование и настройки принтера, уведомления пользователей). Совместим с Windows[®].
- Драйверы для Mac OS и Linux.
- Evolis Print Service (плагин печати) для печати с мобильных устройств Android.

Подробная информация о совместимости с ОС доступна на сайте www.evolis.com.

- Evolis SDK (Software Development Kit) для полного управления и оптимальной интеграции принтеров Evolis в ИТ-приложения и системы.

ЭКОЛОГИЧНЫЙ ДИЗАЙН, СЕРТИФИКАТЫ И ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

- Режим ожидания, «спящий» режим, сниженное энергопотребление
- CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC, BIS, EAC
- RoHS

РАЗМЕР И МАССА


- Размеры (В x Ш x Г): 195 x 205 x 315 мм (7,68 x 8,07 x 12,4 дюйма)
- Масса: 3,3 кг (7,3 фунта)

ГАРАНТИЯ

- Гарантия 2 года (на принтер и печатающую головку)⁴
- Продление гарантии по запросу

¹ При соблюдении определенных условий / ² В зависимости от версии Windows[®] / ³ Необходима версия профиля клиента .net 4.0

⁴ Гарантия подразумевает соблюдение указанных условий и применение красящих лент Evolis High Trust[®]

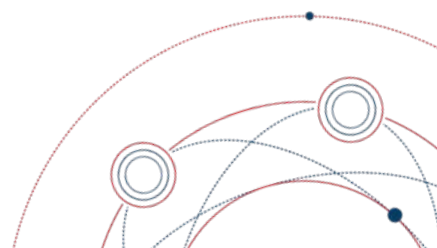



evolIS

Identify what matters

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ

- ◎ **Мировой лидер** в области децентрализованного выпуска персонализированных карт.
- ◎ **Международный опыт и локальная поддержка** через сеть из 400 дистрибьюторов в 140 странах мира.
- ◎ Собственный проектный отдел, занимающийся разработкой и проектированием индивидуальных решений, способен удовлетворить специфические требования любого клиента
- ◎ Сертификация компании **Evolis по стандарту ISO 9001** отражает наш комплексный подход к управлению качеством и непрерывному совершенствованию.

www.evolis.com

HQ / EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 - Beaucouzé - FRANCE
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

USA - CANADA

Evolis Inc. - Providence - RI - USA - evolisinc@evolis.com

LATIN AMERICA

Evolis Inc. - Fort Lauderdale - FL - USA - evolisinc@evolis.com

ASIA - PACIFIC

Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

CHINA

Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

INDIA

Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com